

The logo consists of the letters 'JE' in a bold, black, sans-serif font on a yellow square background, followed by the word 'MARK' in a bold, white, sans-serif font on a green rectangular background.

JE

MARK



ECOGRUS

| En ytbeläggning med miljöprofil





ECOGRUS

... VAD ÄR DET?

Ecogrus är en ekologisk toppbeläggning som ger ett organiskt ytskikt samtidigt som den är tålig och lättskött. Materialet framställs helt utan kemikalier, genom att grus eller kross blandas med ett organiskt bindmedel. Ecogrus är stabilare än en vanlig stenmjöls yta, vilket bidrar till ökad tillgänglighet och minskat underhållsbehov.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ecogrus kan med fördel användas för byggnation av gångbanor, parkeringsytor och cykelvägar. Det är ett bra och naturligt alternativt för ytbeläggning på skolgårdar, kyrkogårdar och torgytor. Ecogrus kan också användas i sportsammanhang, såsom på golfbanor och tennisplaner.



Gatumiljöer
- gångbanor och
cykelvägar.



Stadsmiljöer
- innergårdar,
parker, kyrkogårdar
och torgytor.



Fritidsmiljöer
- tennisplaner,
golfbanor, lekplatser
och bouleanor.

MATERIALET

Ecogrus består av bindmedlet "Stabilizer" som manuellt blandas med stenmjöl. Stabilizer är ett bindmedel framtaget till 100 % av fiber från växten Psyllium. Stabilizer reagerar med vatten och binder krossmaterialet. Ecogrus bidrar effektivt till minskad erosion och dammbildning, då väta naturligt stabiliserar krossade material/lösa partiklar som hamnat på dess yta.



HUR VI ANLÄGGER ECOGRUS

EcoGrus anläggs helt utan kemikalier och består av krossgrus i fraktionerna 0-5 – 0-11, som mekaniskt blandats med Stabilizer. Vid anläggning tillförs vatten och ytan kompakteras ordentligt. Stabilizer reagerar med vatten och binder krossmaterialet vilket ger ett stabilt, beständigt slitlager. Pulvret är helt färglöst, vilket gör att ytan behåller sitt naturliga utseende.



VI FÖRVERKLIGA ER VISION



EcoGrus läggs manuellt eller med maskin med en tjocklek av 40-60 mm. För att förhindra separering läggs hela tjockleken på samma gång.



ALLTID HÖG KVALITET




Efter läggning kompakteras ytan i två omgångar (utan vibration). Därefter vattnas ytan generöst för att aktivera bindmedlet.



SÄSONGSBETONAD ANLÄGGNING



Anläggning ska inte ske vid regniga förhållanden eller vid temperaturer understigande +10 grader. Men den färdiga produkten trivs året runt.

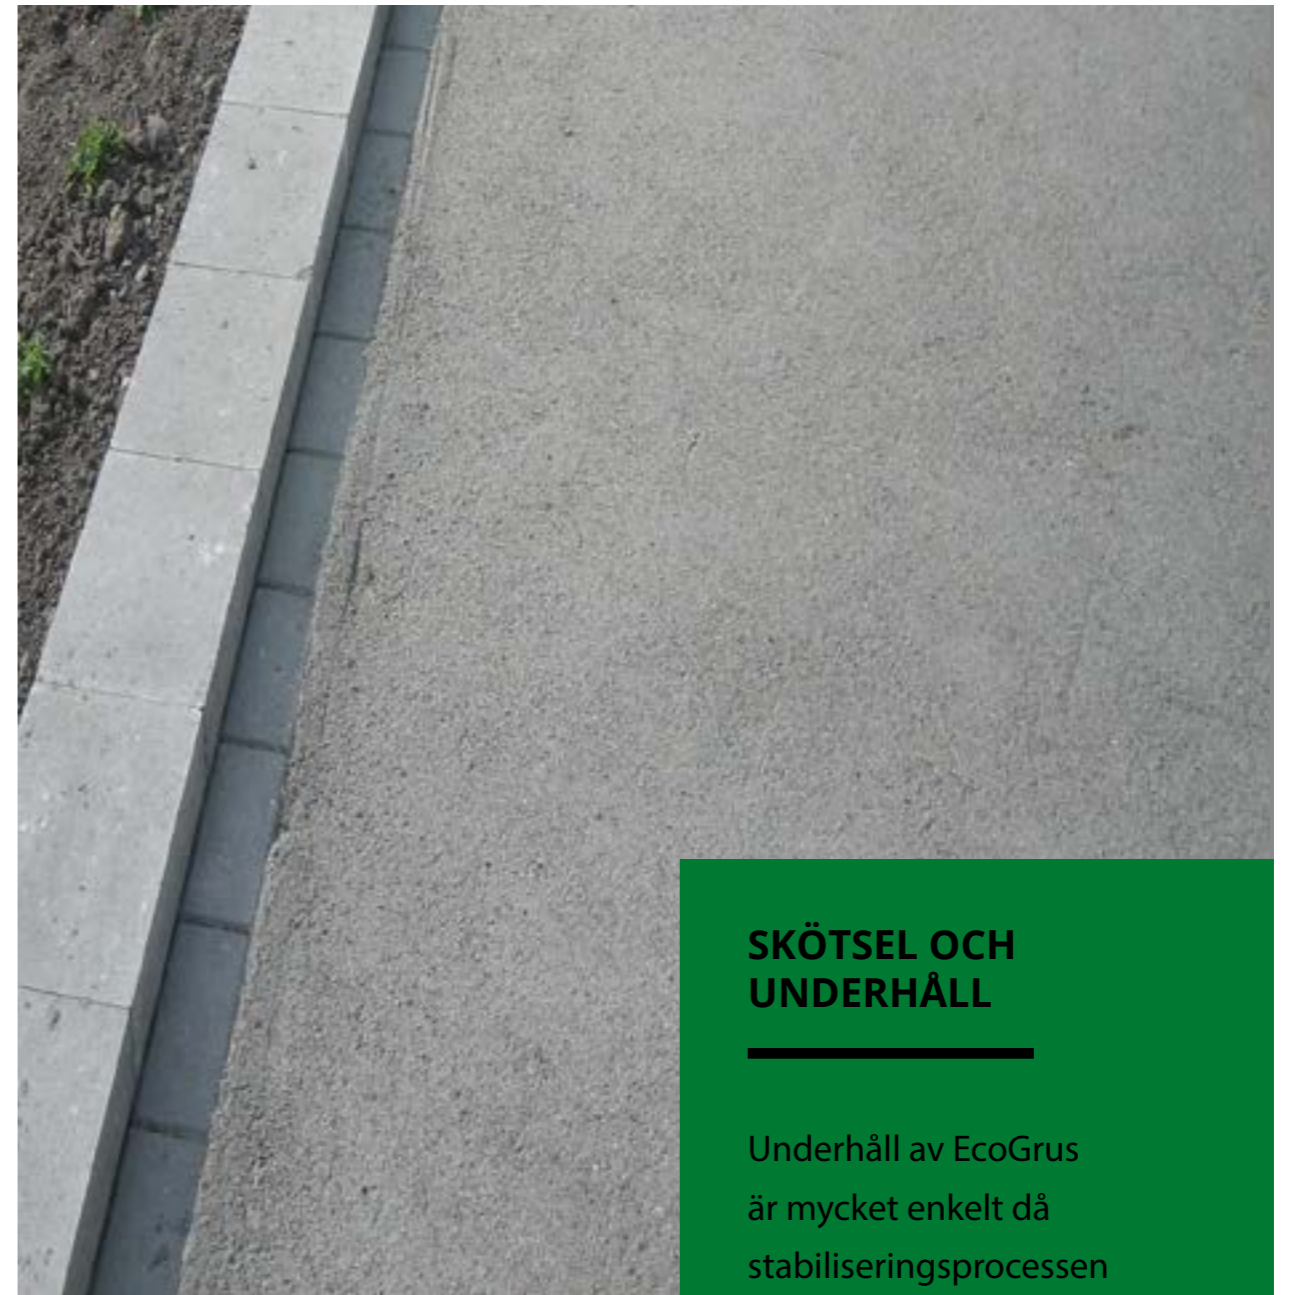

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Underhåll av EcoGrus är mycket enkelt då stabiliseringsprocessen upprepas naturligt vid regn.

REGELBUNDEN SKÖTSEL

EcoGrus kräver minimalt underhåll. Organiskt material och skräp avlägsnas kontinuerligt med hjälp av blås, kratta eller borste. Mindre skador och löst material kan lätt åtgärdas och "återföras" till ytan när ytan är blöt. Vid mer omfattande skador kan nytt material (från samma täkt) lätt appliceras och integreras i ytan genom fuktning och kompaktering.

FYLL PÅ MATERIAL VID BEHOV

EcoGrus åldras i likhet med andra bundna slitlager. Efter en tids användning kommer löst granulat synas på ytan. Ytan kan då fuktas och vältas på nytt. Vid behov kan ett nytt ytskikt läggas ut.



KONTAKT

JE Eriksson Mark
och Anläggningsteknik AB
Sjöängsvägen 7
192 72 Sollentuna

08 514 436 85
info@jemark.se